

Seno Pro Trucks

トラック用鍛造カスタムホイール

22.5in
10H



Black Wolf × SenoPro

セノプロトックスとのコラボレーションホイー

SIZE	INSET	OUTSET	HOLE	PCD	HUB	ナット座形状	板厚(mm)	重量(kg)
11.75-22.5	120	—	10	335	φ281.1	平面座ISO φ26	DISC23	24.0
8.25-22.5	143	166	10	335	φ281.1	平面座ISO φ26	DISC23	23.9

Black Elephant

トラック用鍛造カスタムホイール

22.5in
10H



Black Wolf × Fast Elephant

ファスト・エレファントとのコラボレーションホイール

ブラックエレファント

SIZE	INSET	OUTSET	HOLE	PCD	HUB	ナット座形状	板厚 (mm)	重量 (kg)
11.75-22.5	120	—	10	335	φ281	平面座ISO φ26	DISC23	24.0
8.25-22.5	—	166	10	335	φ281	平面座ISO φ26	DISC23	26.0


MEGAMESH **TRUXY CUSTOM WHEELS**

大胆なメッシュデザインのユーロスタイルカスタムホイール「メガメッシュ」

22.5inch
10H



19.5inch
8H

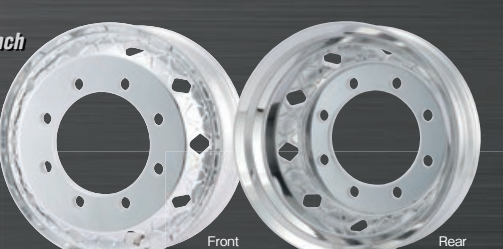

メガメッシー

SIZE	INSET	OUTSET	HOLE	PCD	HUB	ナット産形状	板厚 (mm)	重量 (kg)
6.00-17.5	115	135	6	222.25	φ164	球面座JIS φ32	DISC20	12.7
6.75-19.5	125	147	8	275	φ221	平面座ISO φ26	DISC22	18.8
7.50-22.5	137.5	159	10	335	φ281	平面座ISO φ26	DISC23	24.4
8.25-22.5	143	166	10	335	φ281	平面座ISO φ26	DISC21.5	25.0

- 取り付けは、知識と経験のある専門業者に依頼してください。
- 写真は撮影、印刷インキの関係で、実際とは異なって見えることがあります。
- 写真の車両はカタログ撮影のため、一部実車と異なる場合があります。
- 仕様は2024年5月現在のもので、予告なく変更する場合があります。

Climate Co.,Ltd.

665-4 nakaoida toyama-city, toyama., 930-0166 japan
Tel +81-76-471-6071 Fax +81-76-471-6072

<https://climate-japan.com>



CLIMATE PREMIUM FORGED WHEELS FOR TRUCK & BUS 2024

A stylish visual that overturns the traditional image of trucks and buses.



Black & Machining
POINT

漆黒の輝きとマシニング加工による
全く新しいホイールデザイン
軽量ホイールのディスク面を特殊塗装&切削加工により、
漆黒に輝くデザインに昇華。

Black Wolf

トラック・バス用 日本初 鍛造カスタムアルミホイール

高強度アルミニウム合金を鍛造&フローフォーミング
アルミニウム合金の肉厚を薄くし、軽くて強度のある鍛造アルミホイールを製造。
さらにフローフォーミング加工を施しています。
鍛造したホイールを回転させ、ローラーで冷間鍛圧（スピニング）し、
通常の鍛造に対してリム部の板厚を薄くします。
これらの工法により、軽量化を達成し、十分な強度を確保しています。

Black & Machining

ブラック&マシニング

Polish & Machining
POINT

特殊バフ掛けによる鏡面仕上げ&マシニング加工による
全く新しいホイールデザイン
軽量ホイールのディスク面を特殊バフ掛け&切削加工により、
鉞色のアルミホイールから輝きを与えます。

Polish & Machining

ポリッシュ&マシニング

17.5inch
6H

19.5inch
8H

22.5inch
10H

Super Single

Front

Rear

Front

Rear

Front

Rear

Front

Rear

Super Single

WHEEL SPEC (ホイールスペック)									
SIZE	INSET	OUTSET	HOLE	PCD	HUB	ナット座形状	板厚 (mm)	重量 (kg)	PRICE
6.00-17.5	115	135	6	222.25	φ164	球面座JIS φ32	DISC20	14.0	OPEN
6.75-19.5	125	147	8	275	φ221	平面座ISO φ26/φ32	DISC22	18.8	OPEN
7.50-22.5	137.5	159	10	335	φ281	平面座ISO φ26/φ32	DISC21.5	24.4	OPEN
8.25-22.5	143	166	10	335	φ281	平面座ISO φ26/φ32	DISC23	25.0	OPEN
9.00-22.5 *1	153.2	—	10	335	φ281	平面座ISO φ26	DISC23	25.6	OPEN
11.75-22.5 *1	120	—	10	335	φ281	平面座ISO φ26	DISC23	24.0	OPEN

■17.5インチ：JIS規格品 19.5/22.5インチ：新ISO規格品 ■付属品：各サイズ専用アルミバルブ

■別売：スリーブナット (ISO規格) ※1 欧州車専用フロントサイズ

・ISO規格の重量には、アルミホイール用ナットとアルミホイール用ハブボルトへの交換が必要となります。

・ISO規格 平面座φ26の装置には、アルミホイール用ハブボルトへの交換が必要となります。

・ISO規格 平面座φ32の装置には、オプションスリーブナット (別売) (ショート (フロント用)・ロング (リアダクトライ用)) を使用する事で、スチールホイール装置車両のハブボルトのまま無交換で装着可能です。

・アルミホイール装置車両は、ハブボルト交換の必要はありません。

Super Single

スーパーシングル

軽量化と燃費向上のメリットから採用が増えるスーパーシングルタイヤ
さらなる軽量化とデザイン性を追求した専用アルミホイール新登場！

Super Single WHEEL SPEC (スーパーシングル ホイールスペック)							
SIZE	INSET	HOLE	PCD	HUB	ナット座形状	重量 (kg)	PRICE
11.75-22.5	0	10	335	φ281	平面座ISO φ26	23.2	OPEN
11.75-22.5	-90	10	335	φ281	平面座ISO φ26	23.2	OPEN

■新ISO規格品 ■付属品：専用アルミバルブ

17.5inch
6H

19.5inch
8H

22.5inch
10H

Front

Rear

Front

Rear

Front

Rear

Front

Rear

Super Single

〈オプション〉
カラーホイール

ご希望のカラーに対応可能です。
お問い合わせください。

Sample Color 01 Clear Gold

Sample Color 02 Clear Blue

Sample Color 03 Clear Red

Sample Color 01
CLEAR GOLD

Sample Color 02
CLEAR BLUE

Sample Color 03
CLEAR RED

〈オプション〉
ロゴ入り加工

会社名・車名などロゴ入り加工が可能です。
(フロントホイール、ポリッシュ&マシニングを除く)

製品保証付
※正しい使用条件下以外の損傷は保証の対象外になります。

【注意】
●制限荷重や適性なタイヤ空気圧は、必ず順守して下さい。
●ホイールの締め付けトルクの過不足は、ホイールの座面の損傷やボルトの折損等につ
ながりますので、必ず車両メーカーの規定トルクを順守し定期的な点検や適性箇所へ
の潤滑油塗布を行って下さい。

各専用アルミバルブ付属

別売りスリーブナット (ISO規格)

70MS-7

TR55-4D

ショート

ロング